

nyrius®

PRISE DE COURANT
INTELLIGENTE (SS20)

MANUEL D'INSCRIPTION



BLUETOOTH SANS FIL

PRISE DE COURTANT INTELLIGENTE

TABLE DES MATIÈRES

BLUETOOTH SANS FIL.....	1
PRISE DE COURTANT INTELLIGENTE	1
CE QUI EST INCLUS	3
CONFIGURATION REQUISE	3
APERÇU	3
INSTALLATION ET CONNEXION.....	4
MARCHE/ARRÊT	6
PROXIMITÉ.....	7
MINUTERIES	8
GESTION.....	10
PROBLÈME.....	12
FOIRE AUX QUESTIONS	13
DÉCLARATION FCC	14
DÉCLARATION FCC	14
INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ	15
GARANTIE.....	16

CE QUI EST INCLUS

Prise de courant intelligente

Guide de démarrage rapide

Application pour téléphone intelligent/
tablette électronique (via Google Play/
boutique Apple app)

Service à la clientèle pendant la durée de
vie du produit

Garantie du fabricant valide pour une
période d'un an


APERÇU

Contrôler tout appareil qui se branche dans une prise de courant en appuyant simplement sur une touche de votre téléphone intelligent ou votre tablette électronique. La prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet transforme instantanément toute prise en connexion Bluetooth. Vous pouvez maintenant mettre en marche ou éteindre instantanément par le réseau sans fil vos minuteries et configurer des contrôles de proximité pour vos appareils électroniques favoris dans votre domicile ou au bureau du bout des doigts.

CONFIGURATION REQUISE

iOS v6.4+, Android v3.2+

*(n'est pas compatible aux systèmes d'exploitation
Windows ou Blackberry)*

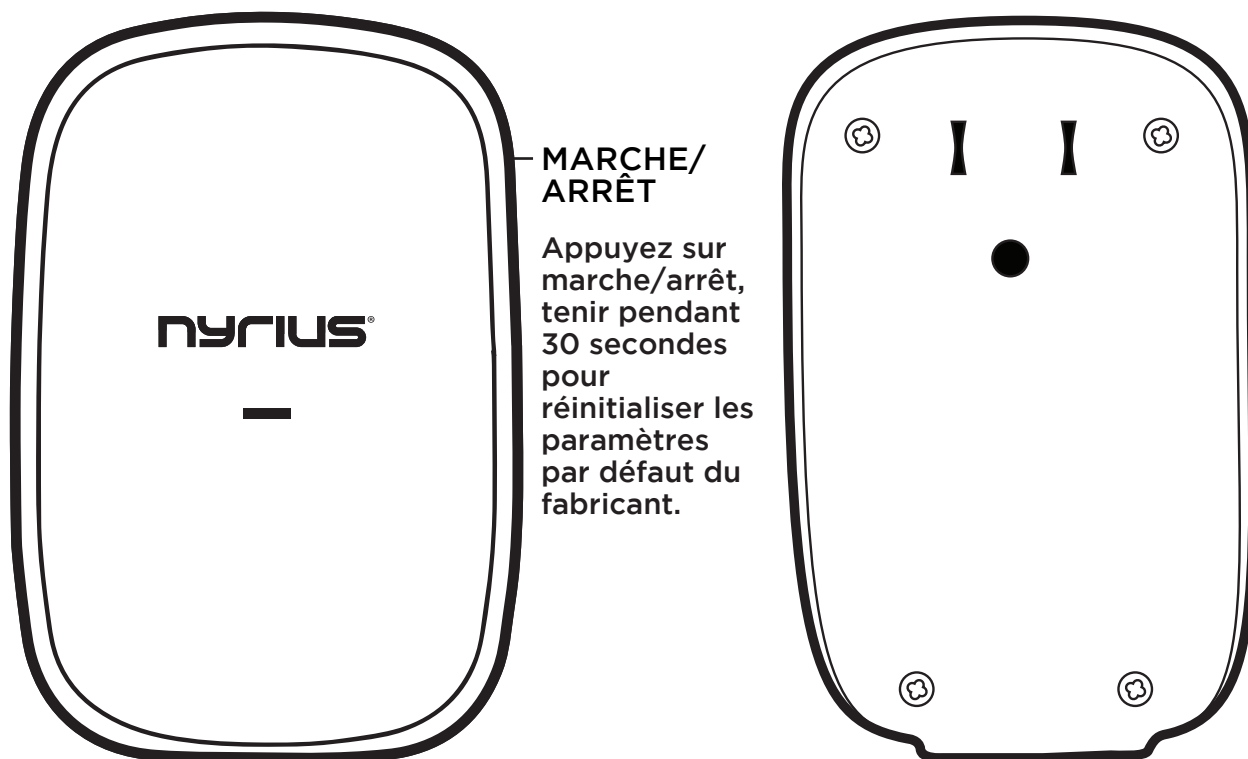

INSTALLATION ET CONNEXION

1. Connectez la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet que vous désirez utiliser avec vos appareils électronique dans une prise d'alimentation.



Vérifiez l'étiquette sur l'appareil électronique pour l'évaluation watt/amp maximale. Référez-vous aux spécifications techniques pour l'évaluation watt/amp. Assurez-vous que l'appareil est compatible avec la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet (SS20).


2. Branchez l'appareil électronique que vous désirez utiliser dans la prise d'alimentation de la prise intelligente Smart Outlet de Nyrius.



3. Installez l'application de la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet dans votre téléphone intelligent ou tablette électronique via Google Play ou la boutique Apple App.




4. Sélectionnez "Nyrius Outlet" de vos paramètres Bluetooth sur votre appareil intelligent.

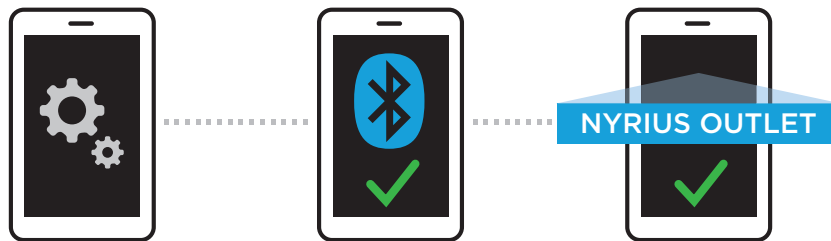


Assurez-vous que la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou tablette électronique est activée et que vos appareils répondent aux exigences du système.

5. Ouvrez votre application Nyrius Smart Outlet. Vous aurez accès à une liste de prises de courant intelligentes incluses dans la portée Bluetooth disponibles pour le contrôle. Si vous ne retrouvez la prise de courant intelligente que vous désirez installer dans l'écran de gestion, appuyez sur la touche d'actualisation et assurez-vous que vous êtes dans la portée Bluetooth et que les étapes précédentes ont été complétées adéquatement.

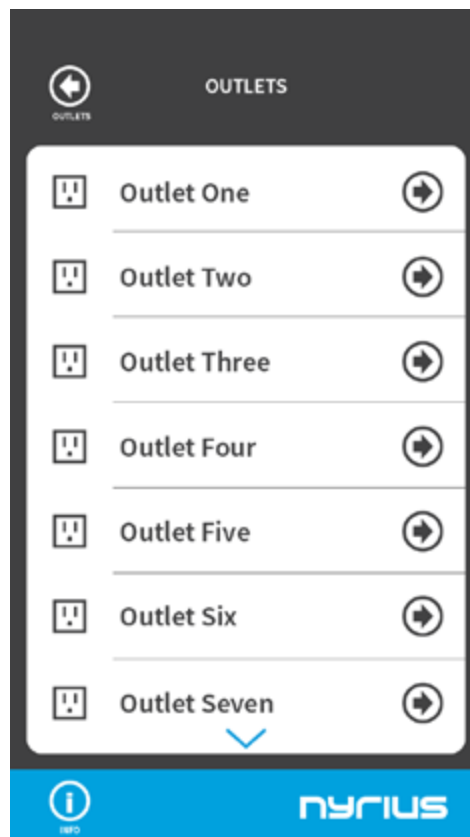

MARCHE/ARRÊT

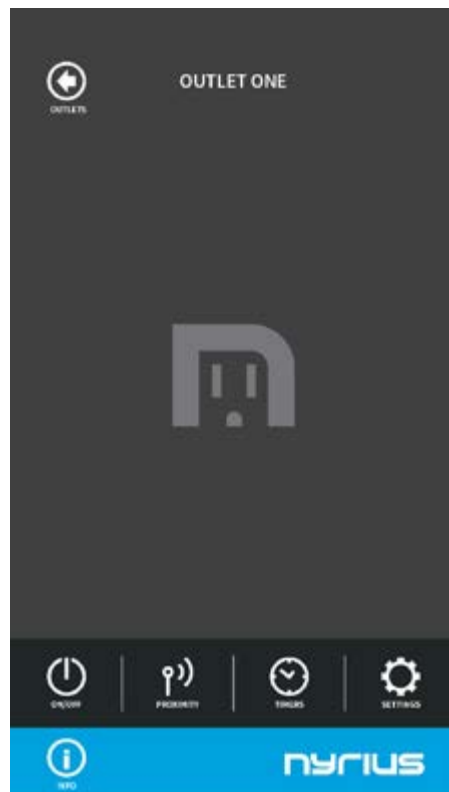

1. Pour mettre en marche ou éteindre votre prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet, simplement sélectionnez le bouton  sur le coin inférieur gauche de l'écran.

Si l'appareil est sous tension, l'icône de la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet s'allumera en bleu , si la prise est éteinte, l'icône de la prise de courant intelligente sera vert. 

PROXIMITÉ



Appréciez la satisfaction de savoir que vos appareils électroniques se désactiveront automatiquement une fois que vous quitterez la maison.

1. Appuyez sur la touche PROXIMITÉ  pour activer ou désactiver.


Lorsque l'icône est allumée en bleu , par la suite, LA PROXIMITÉ s'active. Lorsque activé, la prise de courant intelligente s'éteindra lorsque l'appareil intelligent connecté à la prise sera en dehors de la portée Bluetooth. Lorsque l'appareil intelligent se retrouve de nouveau dans la portée Bluetooth et que la connexion est rétablie avec la prise de courant intelligente, la prise s'allumera.

MINUTERIES

1. Appuyez sur le  bouton situé au coin supérieur droit de l'écran MINUTERIES
NOM DE LA MINUTERIE - Inscrivez le nom de votre choix pour votre minuterie
DÉMARRER - Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour sélectionner l'heure, les minutes et les options AM ou PM auxquels vous désirez le démarrage de la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet.
ÉTEINDRE - Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour sélectionner l'heure, les minutes et les options AM ou PM auxquels vous désirez éteindre la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet.
JOURS - Sélectionnez les jours de la semaine auxquels vous voulez activer la minuterie (gauche à droite = dimanche/lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi).
2. Appuyez  pour sauvegarder les paramètres de votre minuterie ou appuyez sur Supprimer minuterie pour retirer la minuterie.

Pour supprimer/modifier une minuterie, appuyez  sur le coin supérieur droit de l'écran des minuteries. Sélectionnez la minuterie à modifier ou appuyez sur le cercle rouge suivi de l'option SUPPRIMER pour retirer la minuterie. Pour activer ou désactiver une minuterie existante, faites glisser le curseur vers la droite pour activer la minuterie ou vers la gauche pour désactiver la minuterie. Le curseur s'allumera en bleu lorsqu'il est activé.

PARAMÈTRES

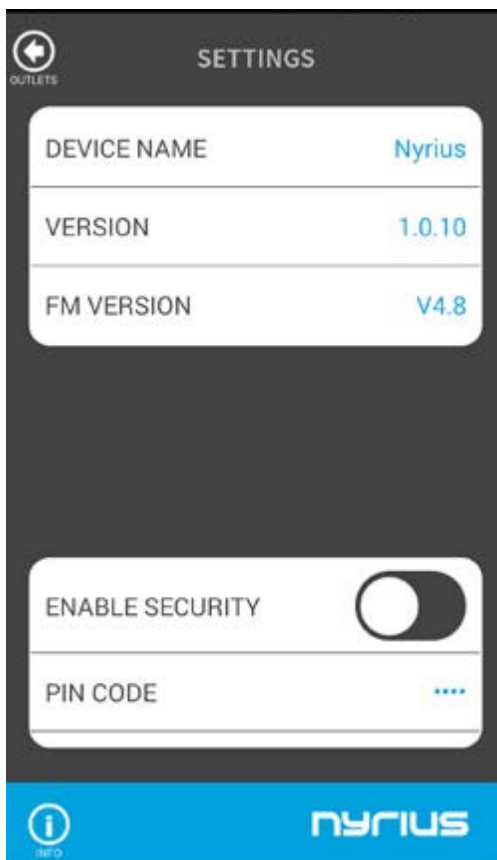

NOM DE L'APPAREIL -

Vous permet de nommer la prise de courant pour une meilleure gestion/identification (ex. cuisine 1, salon 2, etc.).

VERSION -

Les informations sur la dernière version de l'application de la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet sont affichées ici.

VERSION DU LOGICIEL -

Les informations sur la dernière version du logiciel de la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet sont affichées ici.

ACTIVATION DE LA SÉCURITÉ - Faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction de sécurité, faites glisser vers la gauche pour désactiver le code NIP de sécurité. Lorsqu'il est activé, sélectionnez le code NIP de quatre chiffres. Ceci sera utilisé pour vous donner la possibilité de contrôler la prise de courant intelligente lors de vos prochaines utilisations. Le curseur s'allume en bleu lorsqu'il est activé.

GESTION



Vous aurez accès à une liste de prises de courant intelligentes incluses dans la portée Bluetooth disponibles pour le contrôle. Si vous ne retrouvez la prise de courant intelligente que vous désirez installer dans l'écran de gestion, appuyez ↺ sur la touche d'actualisation et assurez-vous que vous êtes dans la portée Bluetooth.

Jusqu'à trois prises de courant intelligentes par Apple iOS et sept prises intelligentes par Android peuvent être visionnées à l'écran simultanément.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bluetooth	3.0
Portée sans fil	33 pieds
Compatible au téléphone intelligent/ tablette électronique	iOS v6.4+, Android v3.2+ (n'est pas compatible aux systèmes d'exploitation Windows ou Blackberry)
Les unités compatibles par l'application	7 prises de courant via Android, 3 prises de courant via Apple iOS
Capacité de la prise de courant	jusqu'à 16A 2000W/8A 1000W Tungstène de courant (charge de 1/3 HP)
Portée de la température	0C (32F) à 40C (104F)
Compatibilité	prise de courant à trois broches de 120 volt 60Hz standard AC

DÉPANNAGE

PROBLÈME	APPAREIL	PRISE DE COURANT INTELLIGENTE (SS20)
La prise de courant intelligente n'apparaît pas dans le menu de l'application.	Assurez-vous que l'option Bluetooth est activée. Assurez-vous que vous êtes dans la portée Bluetooth (ligne de vue de 33 pieds). Fermez l'application de la prise de courant intelligente Smart Outlet et rouvrir. Appuyez sur le bouton ACTUALISER sur le menu de l'application.	Assurez-vous que la prise est installée adéquatement dans la prise d'alimentation et que la SS20 est sous tension. Assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage physique sur la prise de courant. Assurez-vous qu'il y a moins de huit prises de courant intelligentes dans la portée Bluetooth lorsque vous utilisez un appareil Android et moins de quatre prises lorsque vous utilisez un appareil Apple iOS.
Les minuteries ne fonctionnent pas.	Assurez-vous que la minuterie est activée. Assurez-vous que la minuterie est réglée à la bonne heure (AM/PM, jour de la semaine).	
La proximité ne fonctionne pas.	Vérifiez que l'appareil soit hors de la portée Bluetooth. Assurez-vous que l'appareil est dans la portée Bluetooth pour que la prise de courant intelligente puisse se réactiver. Assurez-vous que la minuterie est activée ou allumée.	
J'ai oublié mon code NIP.	Maintenir le bouton de tension/réinitialisation des prises intelligentes pendant 30 secondes. Cela restaurera les paramètres par défaut du fabricant de la prise de courant.	

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Est-ce que la minuterie fonctionne lorsque je ne suis pas dans la portée Bluetooth?

A : Oui. Veuillez vous assurer que la minuterie a été sauvegardée. Veuillez lire les instructions pour le fonctionnement de la minuterie.

Q : Est-ce que le contrôle de l'application peut gérer plus d'une prise à la fois?

A : Non, mais vous pouvez créer des minuteries ou activer une proximité pour chaque prise de courant individuellement afin qu'elles fonctionnent simultanément.

Q : Est-ce que je peux régler plusieurs minuteries?

A : Oui

Q : Quels appareils fonctionneront avec la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet (SS20)?

A : Appareils Android 3.2 ou plus iOS 6.4+

Q : Est-ce que l'on peut utiliser la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet à l'extérieur?

A : La prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet est conçue pour une utilisation intérieure; par contre, la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet peut être utilisée à l'extérieur si elle se retrouve dans une installation afin qu'elle ne soit pas exposée à des éléments selon les fonctions telles qu'indiquée.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :



1. Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui pourrait causer un dysfonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

MISE EN GARDE :

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations FCC. Ces limites sont désignées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences dommageables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que de l'interférence ne surviendra pas dans des installations particulières. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger l'interférence :

- réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- connecter l'équipement sur une prise électrique sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté;
- consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'assistance.

MISE EN GARDE :

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit d'utilisation de l'équipement au propriétaire.

DÉCLARATION FCC

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui pourrait causer un dysfonctionnement.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire toutes les instructions.

Conservez ces instructions.

Respectez tous les avertissements.

Veuillez lire et suivre toutes les instructions.

N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.

Nettoyez uniquement avec un linge sec.

Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.

Ne pas installer près des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, poêle ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) pouvant produire de la chaleur.

Ne pas tenter de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut se fixer dans votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

Protégez le câble d'alimentation de tout piétinement ou pincement particulièrement au niveau des bouchons de prises de courant et le point de sortie de l'appareil.

Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

Débranchez cet appareil lors d'orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.

Référez tout entretien ou réparation à un personnel de service qualifié. Un entretien ou réparation est requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une certaine manière, par exemple, si le câble d'alimentation est endommagé. Un liquide est renversé ou des objets tombent sur l'appareil, l'appareil est exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide ne doit être déposé sur l'appareil.

La pile ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.

L'adaptateur direct enfichable est utilisé comme appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion restera facilement utilisable.

MISE EN GARDE : La pile est recyclable. Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur.

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être jeté avec les autres déchets domestiques en Amérique du Nord. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collection ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Le détaillant peut reprendre l'appareil pour un recyclage environnemental sécuritaire.

GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits électroniques de consommation NYRIUS®.

NYRIUS offre la garantie expresse suivante à l'acheteur d'origine ou au bénéficiaire d'un cadeau pour ce produit NYRIUS lorsque livré dans son emballage original et vendu ou distribué par NYRIUS ou par un fournisseur autorisé par NYRIUS : NYRIUS garantit que ce produit est libre, sous conditions normales d'utilisation et d'entretien, de tout défaut de matériel et de fabrication. Si de tels défauts doivent être détectés dans ce produit pendant la période de garantie applicable, NYRIUS doit, à son choix, réparer ou remplacer le produit tel que spécifié ici. Les pièces de remplacement fournies dans le cadre de la présente garantie pendant une période égale à la portion restante de la garantie de l'équipement d'origine.

Cette garantie ne s'applique pas :

- A. aux défauts, ni aux réparations nécessaires à la suite d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise installation ou d'une utilisation inappropriée tel qu'indiqué dans le manuel du propriétaire;
- B. à tout produit NYRIUS trafiqué, modifié, ajusté ou réparé par une entité autre que NYRIUS ou par un centre de service autorisé de NYRIUS;
- C. aux dommages causés ou aux réparations requises suite à une utilisation avec des éléments non spécifiés ou approuvés par NYRIUS incluant mais non limité au nettoyage de têtes de bande ou aux agents chimiques de nettoyage;
- D. au remplacement d'accessoires, de verrerie, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais sans s'y limiter aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, pièces du boîtier, poignée, paniers, trépieds et étagères.
- E. aux dommages cosmétiques apparent à la surface ou à l'extérieur qui ont été oblitérés ou causés par l'usure normale;
- F. aux dommages causés par des conditions externes ou environnementales incluant mais non limité à la ligne de transmission/tension de la ligne d'alimentation ou d'un déversement de liquide;
- G. à tout produit reçu sans modèle approprié, numéro de série et sans marquage CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus;
- H. aux produits utilisés à des fins commerciales ou de location;
- I. à toute installation, configuration et/ou frais de programmation.

Si le produit NYRIUS est défectueux au cours de la période de garantie, le service de garantie peut être obtenu lors de la livraison du produit NYRIUS avec la preuve d'achat et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service NYRIUS autorisé. Le service de garantie à domicile peut être fourni à la discrétion de NYRIUS sur les téléviseurs NYRIUS ayant une taille d'écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par NYRIUS et aucun autre détaillant, centre de service, représentant ou employé n'est autorisé à prolonger, modifier ou transférer cette garantie au nom de NYRIUS. Dans la mesure où la loi le permet, NYRIUS décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes directes ou indirectes ou pour tout dommage ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication relatives au produit, y compris les dommages pour le perte de temps ou de l'utilisation de ce produit NYRIUS ou la perte d'informations. L'acheteur sera responsable de tous les coûts de démontage, de réinstallation, de transport et d'assurance encourus. La correction des défauts, de la manière et la période de temps décrite ici, constituent l'exécution intégrale de toutes les obligations et responsabilités des NYRIUS Electronics à l'acheteur à l'égard du produit et constitue la pleine satisfaction de toutes les revendications, qu'elle soit fondée sur un contrat, de négligence, stricte responsabilité ou autrement.

LA PÉRIODE DE GARANTIE POUR LA MAIN D'OEUVRE ET LES PIÈCES EST D'UN AN.

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service NYRIUS autorisé le plus près de votre domicile ou bureau, ou pour plus d'information sur cette garantie, veuillez joindre l'équipe de soutien technique de NYRIUS.

Service à la clientèle NYRIUS

4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON. L2H 1J9

nyrius.com/support

Nyrius est la marque de commerce de Circus World Displays Limited